



VAN DER ROLLE®

Die Präsentationstapete.



Mehr Platz für Ihre Ideen!

Inhalt

VAN DER ROLLE®	3
Einsatzgebiete	4
VAN DER ROLLE® Project	7
VAN DER ROLLE® Noflex	9
VAN DER ROLLE® Mag	11
VAN DER ROLLE® Budget	13
Zubehör	15
Pflegehinweise	17
Anbringung	19
Gewährleistung	23
Allgemeine Geschäftsbedingungen	24

Siedle + Voss GmbH
Gutenbergstr. 10 · 70794 Filderstadt
Telefon 0711 / 8 38 89 39 0
Telefax 0711 / 8 38 89 39 99
info@siedlevoss.de
www.siedlevoss.de

Vertriebsleitung VAN DER ROLLE®
Frau Sabrina Heuss
Mobil 0176 / 19719730
Telefon 06126 / 5300630
sabrina.heuss@siedlevoss.de

VAN DER ROLLE® – Die Präsentationstapete

VAN DER ROLLE® ist der innovative Weg, um Räume kommunikativer zu gestalten. Einfach wie eine Tapete anbringen und schon wird aus Ihrer Wand eine Projektionsfläche, ein Whiteboard oder eine Magnettafel.

Höchste Qualität

Zur Fertigung von VAN DER ROLLE® werden Materialien von höchster Qualität verarbeitet. Zusätzlich wird durch das äußerst genaue Beschichtungsverfahren eine nahezu 100 % gleichmäßige Beschichtung des Vinyluntergrundes erzielt. Der Schlüssel zu diesem Beschichtungsverfahren ist die Verwendung von Teflon®, der hochleistungs-thermoplastischen Beschichtung von DuPont, bei VAN DER ROLLE® Project und Noflex.

Das Ergebnis ist eine Oberfläche ohne Flecken oder mikroskopische Löcher, in denen sich sonst Tintenreste, Schmutz und Lösungsmittel ablagern und zu dauerhaften Verfärbungen führen.

Überlegene Haltbarkeit

Durch die verwendeten hochwertigen Materialien ist VAN DER ROLLE® ein langlebiges Produkt. Um immer die einzigartige Flexibilität und Dauerhaftigkeit der abwischbaren Präsentationsflächen zu erhalten, benutzt VAN DER ROLLE® einen Vinyluntergrund und kein Papier. Nicht einmal täglicher Gebrauch führt zu einer Veränderung der Oberfläche oder gar einem Zersplittern oder Brechen.

Auf den VAN DER ROLLE®-Oberflächen können nicht-permanente Marker der meisten Hersteller benutzt werden. Das Gezeichnete oder Geschriebene lässt sich jederzeit einfach und vollständig entfernen.

Einfache Pflege

Schmutz und Flecken können durch einfaches Wischen mit einem feuchten Lappen bzw. Schwamm und einer milden Seife oder Reinigungsmittel entfernt werden. VAN DER ROLLE® Produkte sind undurchlässig für die meisten chemischen Lösungsmittel – das bedeutet weniger Verfärbungen oder Veränderungen der Oberfläche.

Einfache Installation

VAN DER ROLLE® wird in biegsamen Rollen geliefert und lässt sich wie die meisten handelsüblichen Tapeten anbringen. Empfohlen wird die Montage auf allen sauberen und versiegelten Oberflächen. Unsere Anleitung hilft Schritt für Schritt.

VAN DER ROLLE® – Vielfältige Einsatzgebiete

Sind Sie gerne kreativ und lieben es, Ihre Gedanken und Konzeptionen zu visualisieren – mit Stiften oder über einen Beamer? Arbeiten Sie gerne in hellen Räumen, deren inspirierendes Design viele Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt? Mit VAN DER ROLLE® lösen Sie mit einem Schlag nicht


nur jedes Raumgestaltungsproblem, sondern haben auch die Präsentationsfläche, die Sie und Ihr Publikum brauchen! Ob im Besprechungszimmer, im Schulungsraum und in der Universität oder im Büro – die kreative Medientapete bietet großflächig Platz für alle Ideen!



*Projektionsfläche
Whiteboard
Magnettafel*



Mit VAN DER ROLLE® können Sie großflächig Ihre Ideen und Notizen visualisieren – und bei Bedarf mit einem trockenen oder feuchten Tuch einfach wieder löschen.

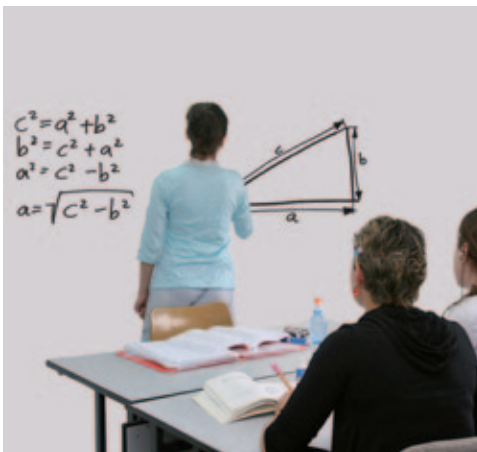

Nehmen Sie sich bei Schulung soviel Platz zum Schreiben wie Sie benötigen!



Alles im Blick und leicht zu reinigen: VAN DER ROLLE® im medizinischen Umfeld.



Präsentieren, Diskutieren, Visualisieren: Unverzichtbar bei jeden Meeting!



Kreativität braucht gute Mitarbeiter – und die Medientapete VAN DER ROLLE®!



Die beschreibbare Projektionsfläche

Minimale Oberflächenreflektion und eine mattweiße Fläche machen VAN DER ROLLE® Project zur idealen Projektionsfläche. Mit 127 cm bzw. 152 cm Höhe können die meisten Anforderungen in modernen Besprechungsräumen abgedeckt werden. VAN DER ROLLE® Project ist teflonbeschichtet und mit Markern beschreibbar.

Einsatzgebiet / Funktion

- Optimal als Projektionsfläche
- Mit Boardmarkern beschreibbar

Merkmale

- Mattweiß
- Minimal reflektierend
- Rückseite Vlies

Reinigung

- Feucht mit Reinigungsspray für Whiteboards und Mikrofasertuch

Maße und Gewichte

- Verfügbare Bahnbreite 127 oder 152 cm
+/- 2 cm
- Rollenlänge ca. 30 m
- Gewicht 0,775 kg/m²

Artikelnummern

- 24-44-001 Project 127 cm Breite 190 € / lfm
- 24-44-034 Project 152 cm Breite 219 € / lfm

Verfügbare Längen

Mindestens 2 laufende Meter, danach Abnahme meterweise möglich.



Ideal für die Schule

Schwach reflektierende, teflonbeschichtete Schreibfläche, die sich auch für Projektoren eignet. Sie hat eine Höhe von 127 cm bzw. 152 cm. Zusätzlich ist eine Version von VAN DER ROLLE® Noflex mit einer selbstklebenden Rückseite zur Umrüstung von Tafelsystemen erhältlich.

Einsatzgebiet / Funktion

- Als Projektionsfläche geeignet
- Ideal zum Beschreiben mit Boardmarkern

Merkmale

- Mattweiß
- Schwach reflektierend mit leichtem Hotspot
- Rückseite Vlies oder selbstklebend

Reinigung

- Trocken mit Whiteboard-Schwamm
- Feucht mit Tafelreiniger und Mikrofasertuch

Maße und Gewichte

- Verfügbare Bahnbreite 127 cm oder 152 cm +/- 2 cm
- Rollenlänge ca. 30 m
- Gewicht 0,775 kg/m²

Artikelnummern

24-44-033	Noflex 127 cm	195 € / lfm
	selbstklebend	
24-44-002	Noflex 127 cm	145 € / lfm
24-44-007	Noflex 152 cm	195 € / lfm

Verfügbare Längen

Mindestens 2 laufende Meter, danach Abnahme meterweise möglich.



Magnet und Stift für Ihre Ideensammlung

**Übersichtlicher geht's nicht:
Die reflektierende, magnetische
Oberfläche von VAN DER ROLLE®
Mag lässt sich mit handelsüblichen
Markern beschreiben und zieht
Haftmagnete an. So gehen bei der
Arbeit garantiert keine Ideen
verloren.**

Einsatzgebiet / Funktion

- Eingeschränkt als Projektionsfläche
- Mit handelsüblichen Markern beschreibbar

Merkmale

- Weiß
- Reflektierend mit Hotspot
- Magnetische Oberfläche
- Rückseite Baumwollgewebe

Reinigung

- Trocken mit Whiteboard-Schwamm
- Feucht mit Tafelreiniger und Mikrofasertuch

Maße und Gewichte

- Verfügbare Bahnbreite 122 cm +/- 2 cm
- Rollenlänge ca. 21 m
- Gewicht 1,373 kg/m²

Artikelnummer

24-44-003 Mag 122 cm 195 € / lfm

Verfügbare Längen

Mindestens 2 laufende Meter,
danach Abnahme meterweise möglich.



Die preiswerte Alternative

Stark reflektierende Schreiboberfläche, kostengünstig und funktional – VAN DER ROLLE® Budget eignet sich besonders für große Flächen, z.B. im schulischen/universitären Bereich. Die Tapete ist lieferbar in einer Höhe von 127 cm, wahlweise mit einer selbstklebenden Rückseite oder mit Baumwollgewebe.

Einsatzgebiet / Funktion

- Eingeschränkt als Projektionsfläche
- Mit Boardmarkern beschreibbar

Merkmale

- Weiß
- Stark reflektierend mit Hotspot
- Rückseite Baumwollgewebe oder selbstklebend

Reinigung

- Trocken mit Whiteboard-Schwamm
- Feucht mit Tafelreiniger und Mikrofasertuch

Maße und Gewichte

- Verfügbare Bahnbreite 127 cm +/- 2 cm
- Rollenlänge ca. 30 m
- Gewicht 0,373 kg/m²

Artikelnummern

24-44-006 Budget	99 € / lfm
24-44-035 Budget selbstklebend	129 € / lfm

Verfügbare Längen

Mindestens 2 laufende Meter, danach Abnahme meterweise möglich.



Stifte

7-1100 94 Boardmarker TZ 1, 4er Set
(schwarz, rot, blau, grün) 6,00 €

Reinigung

7-1210 00 Whiteboard-Reiniger
Pumpspray TZ6 7,95 €

Magnete (für VAN DER ROLLE® Mag)

7-1814 01 Haftmagnete 35 mm S,
10 St., schwarz 9,50 €
7-1814 02 Haftmagnete 35 mm S,
10 St., rot 9,50 €
7-1814 03 Haftmagnete 35 mm S,
10 St., blau 9,50 €
7-1814 04 Haftmagnete 35 mm S,
10 St., grün 9,50 €
7-1814 19 Haftmagnete 35 mm S,
10 St., weiß 9,50 €

Pflege von VAN DER ROLLE®

Vor Verwendung der Schreiboberfläche bitte folgendes beachten:

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem milden Haushaltsreiniger wie z. B. einem Glasreiniger. Wischen Sie anschließend mit sauberem Wasser nach, um alle Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch.

Pflegehinweise für VAN DER ROLLE® Oberflächen:

- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie ausschließlich trocken abwischbare Marker verwenden
- Entfernen Sie die Farbe mit einem Tafelwischer mit entsprechendem Löschpapier/Filz, um die Lebensdauer von VAN DER ROLLE® zu erhöhen. Reinigen Sie die Tafel mit festen, kreisförmigen Bewegungen.
- Verwenden Sie für VAN DER ROLLE® Project ein Mikrofasertuch, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Herkömmliche Wischer durchdringen die bidirektionale, linsenförmige Oberflächenstruktur nur unzureichend.
- Die hochreflektierenden Varianten von VAN DER ROLLE® sind besonders gut trocken abwischbar. Nutzt sich die Oberfläche jedoch ab, verschlechtern sich auch die Reinigungseigenschaften. Daher bleiben bei Verwendung von trocken abwischbaren Marker möglicherweise Farbreste zurück, die eine zusätzliche Behandlung der VAN DER ROLLE® Ober-

fläche mit Wasser und einem weichen Tuch erforderlich machen.

- Reinigen Sie VAN DER ROLLE® bei Bedarf mit Wasser. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Bevor Sie VAN DER ROLLE® wieder beschreiben, muss die Tapete mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.
- Entfernen Sie Farbrückstände, die mit Hilfe von Wasser nicht entfernt werden können, mit dem Whiteboard-Reiniger für trocken abwischbare Marker oder einem Tafelwischer mit entsprechendem Löschpapier/Filz. Wischen Sie anschließend mit Wasser nach, und trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch.

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

- Beschreiben Sie die VAN DER ROLLE® Oberfläche nicht mit Kugelschreibern oder anderen spitzen Stiften
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel
- Entfernen Sie Permanentmarker mit Tafelreiniger für trocken abwischbare Marker, oder überschreiben Sie den betroffenen Bereich mit einem trocken abwischbaren Marker

Eine Wand -
viele Möglichkeiten.

Anbringung von VAN DER ROLLE®

Materialvorbereitung

Überprüfen Sie, ob die gelieferten Materialien in Muster, Farbe, Menge und Qualität mit Ihrer Bestellung übereinstimmen. Sortieren Sie die einzelnen Materialien nach Farbtonnummern und in fortlaufender Reihenfolge nach Rollennummern.

Rollen Sie die Produkte mindestens eine Stunde vor der Verarbeitung umgekehrt auf. Dadurch wird die Wellung des Materials durch die langen Lagerungszeiten in Rollen behoben. Rollen Sie das Material vor der Anbringung wieder richtig herum auf.

Vorbereitung des Untergrunds

VAN DER ROLLE® kann praktisch auf allen entsprechend vorbereiteten Oberflächen angebracht werden, sofern diese sauber, glatt, trocken und einheitlich gefärbt sind und eine intakte Oberflächenstruktur aufweisen. Farb- und Tapetenreste müssen entfernt werden. Nagelköpfe, Kerben, Rillen oder sonstige Oberflächenschäden müssen mit Trockenwandputz ausgeglichen, glatt geschmirgelt und anschließend versiegelt werden.

Entfernen Sie außerdem Reste von Kugelschreibertinte, Wachsmalern, Filzstiften, Flecken auf Ölbasis oder sonstigen Substanzen, welche den Wandbelag durchdringen könnten. Grundieren Sie die Wand mit einer undurchlässigen Schicht. Verwenden Sie zum Markieren der Wand bzw. der Wandbekleidung möglichst einen Bleistift, da feine Bleistiftstriche nicht durchschimmern.

Entfernen Sie eventuelle Schimmelflecken mit Chlorbleiche, wischen Sie diese ab, und lassen Sie die Oberfläche anschließend gut trocknen. Fettige Oberflächen sollten auf gleiche Weise mit einer Ammoniaklösung vorbehandelt werden.

Bei neuer Trockenmauer

Als Mindestfinish für Gipskartonplatten sollte die Qualitätsstufe 4, GA 214 (herausgegeben von der Gypsum Association, zertifiziert von AWCI, PDCA, GA und CISCA) verwendet werden, empfohlen wird Qualitätsstufe 5. Behandeln Sie die Wand anschließend mit einer hochwertigen Acrylpigmentgrundierung für Wandbeläge, um ideale Anbringungs- und Einsatzvoraussetzungen für das Produkt zu schaffen. Entfernen Sie beim Auftragen der Grundierung entstandene Unebenheiten und Pinselabdrücke mit Schleifpapier.

Bei neuem Putz

Die Wand sollte 60 bis 90 Tage lang durchtrocknen. Überprüfen Sie die Feuchte der Wand mit einem geeigneten Messgerät. Eine Feuchte von 4% sollte nicht überschritten werden. Behandeln Sie die Wand anschließend mit einer hochwertigen Acrylpigmentgrundierung, um ideale Anbringungs- und Einsatzvoraussetzungen für das Material zu schaffen. Entfernen Sie beim Auftragen der Grundierung entstandene Unebenheiten und Pinselabdrücke mit Schleifpapier.

Gestrichene Oberflächen

Überprüfen Sie, ob die Oberfläche feuchtigkeitsresistent ist. Halten Sie dazu einen feuchten Schwamm oder Lappen

einige Sekunden an die Wand und reiben Sie anschließend fest über die Oberfläche. Wenn dabei nur ein Minimum an Farbe entfernt wird, sollte die Oberfläche in Ordnung sein.

Wenn jedoch eine größere Menge an Farbe entfernt wird, ist die Oberfläche feuchtigkeitsempfindlich. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Oberflächen sollte die Farbe entweder abgeschliffen oder mit Ammoniak abgewaschen werden. Gestrichene Oberflächen sollten in jedem Fall mit einer hochwertigen Acrylpigmentgrundierung behandelt werden. Entfernen Sie beim Auftragen der Grundierung entstandene Unebenheiten und Pinselabdrücke mit Schleifpapier.

Anbringungshinweise für Kreide-, andere Tafeln oder andere Oberflächen finden Sie in einem späteren Abschnitt dieser Anleitung.

Die Wandbeläge von VAN DER ROLLE® sind nicht zu 100 % lichtundurchlässig. Daher sollte eine hochqualitative weiße Acrylfarbe als Grundierung verwendet werden.

Anbringung des trocken abwischbaren Wandbelags:

Benutzen Sie für die Anbringung vertikaler Bahnen ein Lot, für horizontale Bahnen verwenden Sie eine Wasserwaage. Wir empfehlen horizontale Bahnen. Obwohl Nähte durchaus beschrieben werden können, sollten sie in den Hauptschreib- und -sichtbereichen vermieden werden.

Hauptschreib-/sichtbereich:

76-224 cm für die Produktgröße 152 cm*

81-213 cm für die Produktgröße 137 cm*

84-206 cm für die Produktgröße 127 cm*

86-203 cm für die Produktgröße 122 cm*

* Empfohlene Nahtstellen, vom Boden aus gemessen.

Unabhängig davon, ob die Bahnen vertikal oder horizontal angebracht werden, sollte jede zweite Bahn in entgegengesetzter Richtung angebracht werden.

Planen Sie beim Zuschneiden der Bahnen einige zusätzliche Zentimeter für die Anpassung an Decken, Seitenwände oder Fußleisten ein. Bestreichen Sie die Wand mit einer gleichmäßigen Schicht stark haftenden Transparent- oder auf Ton basierenden Spezialkleisters; die Ränder sollten einen Überlappungsbereich von mindestens 5 cm aufweisen. Angetrocknete Stellen sollten erneut bestrichen werden, dies gilt auch, wenn sich das Anbringen verzögert.

Umhüllen Sie einen flexiblen Andrückspachtel mit einem sauberen, weichen Tuch, und entfernen Sie damit entstandene Luftblasen und überschüssigen Kleister unter dem Wandbelag. Arbeiten Sie dabei immer von der Mitte hin zu den Rändern. Achten Sie darauf, dass Sie den Belag dabei nicht beschädigen oder eindrücken.

Schneiden Sie das Material an Decken, Fußleisten, Fenstern und Türen mit einem scharfen Tapeziermesser zu. Tauschen Sie dabei häufig die Klinge aus.

Für saubere, glatte Ränder wird empfohlen, die Bahnen zu überlagern und einen Doppelschnitt anzusetzen. Verwenden Sie eine Kantenschneideschiene, damit der Untergrund nicht beschädigt wird.

Glätten Sie ca. 20–30 Minuten nach Anbringen der Bahnen die Nähte mit einem Nahtroller. Rollen oder drücken Sie dazu mit leichtem Druck über die Bahn, ohne das fertige Produkt dabei zu beschädigen oder einzudrücken.

- Versuchen Sie nie, eine bekleisterte Bahn mit einer nicht bekleisterten zu verbinden.
- Eine vertikale Naht sollte immer mindestens 15 cm von den äußeren und inneren Ecken entfernt sein.
- Dehnen Sie das Material nicht, um eine Bahn an die nächste anzupassen; verschieben Sie stattdessen die komplette Bahn.
- Verwenden Sie keine Metall- oder sonstige scharfe Gegenstände an der Materialoberfläche.
- Das Material muss bei einer Temperatur von mindestens 13 °C gelagert und verarbeitet werden.
- Vermeiden Sie es, das Material bei der Verarbeitung zu falten oder zu zerknittern.
- Durchstechen Sie keine unter der Oberfläche entstandenen Luftblasen.
- Sollte eine Bahn schief angelegt worden sein, entfernen Sie sie, und bringen Sie sie erneut an.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei einem Doppelschnitt nicht die Wand beschädigen.

Seien Sie besonders sorgsam beim Zuschneiden des Wandbelags rund um Steckdosen. Unterbrechen Sie dazu unbedingt die Stromzufuhr. Schneiden Sie die Bahnen so zurecht, dass zwischen Material und Elektrokabeln sowie Steckdosen ausreichend Abstand bleibt.

VAN DER ROLLE® Mag ist aufgrund ihres Eisenanteils leitfähig. Dieses Material darf daher nicht in Kontakt mit frei liegenden Kabeln gelangen.

Neubelag von Kreide-/Markertafeln: Lesen Sie alle Hinweise und Warnungen zur Anbringung des trockenen abwischbaren Wandbelags auf dieser und den vorherigen Seiten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Die zu beklebenden Flächen müssen sauber, glatt, trocken, und einheitlich gefärbt sein sowie eine intakte Oberflächenstruktur aufweisen. Kerben, Rillen oder andere Oberflächenschäden sollten mit Füllspachtel aus Polyester, wie er im Automobilbereich verwendet wird, ausgeglichen und anschließend abgeschliffen und von Staub befreit werden. Entfernen Sie außerdem Reste von Kugelschreibertinte, Wachsmalern, Filzstiften, Flecken auf Ölbasis oder sonstiger Substanzen, welche den Wandbelag durchdringen könnten. Entfernen Sie danach mit einem feuchten Tuch Staub und Schmutz von der Oberfläche.

Überdecken Sie beschmutzte Stellen oder reparierte Stellen mit einem Lackspray in einem Farbton, der dem der Tafeloberfläche ähnelt. Die Wandbeläge von VAN DER ROLLE® sind nicht zu 100 % lichtundurchlässig.

Planen Sie beim Zuschneiden der Bahnen einige zusätzliche Zentimeter für die Anpassung der Ränder ein. Bestreichen Sie die Tafel mit einer gleichmäßigen Schicht einer haftungsverstärkenden Acrylgrundierung für Wandbeläge. Befolgen Sie die Anwendungs- und Reinigungshinweise des Herstellers.

Bestreichen Sie die Oberfläche mit einem Spezialkleister für Vinyltapeten.

Rollen Sie 7,5 – 10 cm des Materials ab, und richten Sie die obere Kante am oberen Rahmen der Tafel aus. Dieser Rahmen wird als Führungslinie verwendet. Lassen Sie 2,5 – 5 cm Material an den vertikalen Kanten überstehen. Richten Sie die Bahn so aus, dass die rosafarbene Linie sich direkt unterhalb der blauen gestrichelten Linie befindet.

Umhüllen Sie einen flexiblen Andrückspachtel mit einem sauberen, weichen Tuch, und entfernen Sie damit entstandene Luftblasen und überschüssigen Kleister unter dem Wandbelag. Arbeiten Sie immer von oben nach unten und von der Mitte hin zu den Rändern. Möglicherweise ist zwischen Tafel und Wandbelag Schmutz geraten. Heben Sie die Ränder des Belags vorsichtig an, entfernen Sie den Schmutz, und bringen Sie die Bahn wieder auf dem Untergrund an.

Wenn Sie die gesamte Tafelfläche beklebt haben, entfernen Sie das Tuch vom Andrückspachtel. Drücken Sie mit der geraden Seite des Spachtels das Material an die Innenkante des Rahmens. Machen Sie dann mit einem scharfen Tapeziermesser einen Einschnitt in die Innenecken des Rahmens, damit der Belag nicht übermäßig gedehnt wird.

Schneiden Sie mit einem Messer (Größempfehlung: mindestens 15 cm) mit neuer Schneide das überschüssige Material entlang der Falte ab.

Umhüllen Sie den Spachtel wieder, und fahren Sie mit leichtem Druck vorsichtig über die Belagoberfläche, und entfernen

Sie Luftpolster und überschüssigen Kleister. Zu viel Druck führt dazu, dass das Material beschädigt bzw. eingedrückt wird oder sich die Kanten ablösen.

Andere Oberflächen

Mit für Tafeln verwendeten Techniken, Grundierungen und Kleistern kann das Material auf den meisten undurchlässigen Oberflächen angebracht werden, z.B. auf Hochdruck-Laminaten.

Für die Anbringung an Ziegelmauern sind zusätzliche Schritte erforderlich. Bestimmen Sie mit einem Feuchtigkeitsmessgerät die Feuchte der Mauer, diese sollte 5 % nicht überschreiten. Die Oberfläche sollte abgeschliffen werden. Lackieren Sie die Mauer mit einer wasserdichten Grundierung für Mauerwerk, gemäß den Angaben des Herstellers. Gegebenenfalls können Sie anschließend eine Schicht Trockenmuerputz o.ä. auftragen. Schließen Sie die Vorbereitung mit einer haftungsteigernden Grundierung ab, und bringen Sie das Material mit einem Spezialkleister für Vinyltapeten an.

Bei Anbringung auf Stahl muss die Oberfläche komplett abgeschliffen werden, um alle Oberflächenschäden, wie z.B. Rostschäden, zu entfernen. Öl oder andere Rückstände sollten mit einem Lösungsmittel vollständig entfernt werden. Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten mit Füllspachtel aus Polyester, wie er im Automobilbereich verwendet wird, aus. Schleifen Sie im Anschluss die Oberfläche ab, und versiegeln Sie sie mit einem Rostschutzmittel. Schließen Sie die Vorbereitung mit einer haftungsteigernden Grundierung ab, und bringen Sie das Material mit einem Spezialkleister für Vinyltapeten an.

Reinigung

Entfernen Sie überschüssigen Kleister umgehend mit einem Naturschwamm bzw. weichen Tuch und einer lauwarmen, milden Seifenlösung. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel. Spülen Sie den Belag mit reichlich Wasser ab, und wechseln Sie dabei häufig das Wasser. Trocknen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab. Ist der Kleister bereits angetrocknet, verwenden Sie ein Reinigungsmittel für Vinyloberflächen oder einen Tapetenentferner.

Wichtig

Sollten Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Material auftreten, unterbrechen Sie Ihre Arbeit, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die empfohlenen Klebstoffe wurden ausdrücklich für die beschriebenen Anwendungsgebiete entwickelt. Wir haften nicht für Wandbeläge, die nicht gemäß der vorliegenden Anweisung angebracht wurden. Sollten nach der Anbringung dreier Bahnen Fragen im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild des Wandbelags auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Gewährleistung

Für das Anbringen und Umsetzen von VAN DER ROLLE® übernimmt die Siedle + Voss GmbH keine Gewährleistung!

Für das Begutachten der einzelnen Gewerke bei Reklamation erhebt die Siedle + Voss GmbH folgende Begutachtungskosten:

- An- und Abfahrt pro gefahrenem Kilometer 0,65 €
- Stundensatz 89 €, Fahrzeit 75 %
- Begutachtungsprotokoll 250 €

Kosten für das Begutachten der einzelnen Gewerke durch einen von der Siedle + Voss GmbH empfohlenen Malerbetrieb:

- An- und Abfahrt pro gefahrenem Kilometer 0,65 €
- Stundensatz 127 €, Fahrzeit 75 %
- Begutachtungsprotokoll 390 € (nur per Vorkasse)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Siedle + Voss GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Siedle + Voss GmbH und den Verbrauchern und Unternehmern, die ein Vertragsverhältnis mit der Siedle + Voss GmbH schließen (im Folgenden „Käufer“ genannt). Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.

(2) Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die mit Siedle + Voss GmbH in Geschäftsbeziehung treten, ohne dass dies ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit mit Siedle + Voss GmbH in eine Geschäftsbeziehung treten.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Angebote von Siedle + Voss GmbH stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Käufer dar, bei Siedle + Voss GmbH Waren zu bestellen.

(2) Durch die Bestellung des gewünschten Kaufgegenstands gibt der Käufer ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.

(3) Siedle + Voss GmbH ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 2 Tagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung wird übermittelt durch E-Mail. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt das Angebot als abgelehnt.

§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug

(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse, Nachnahme oder auf Rechnung. Die Bezahlung per Nachnahme ist nur bei Versand innerhalb Deutschlands möglich. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder auszuschließen.

(2) Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung per Nachnahme verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis bei Lieferung der Ware zu zahlen. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Käufer, den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu begleichen. Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb einer Woche nach Vertragsschluss. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung nach Versendung der Ware.

(3) Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.

(4) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(5) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 4 Lieferung

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung des Kaufgegenstands an die vom Käufer mitgeteilte Adresse. Soweit Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, beträgt die Lieferfrist im Allgemeinen 2–3 Werktage nach Erhalt des Kaufpreises. Ansonsten beträgt die Lieferfrist im Allgemeinen 2–3 Werktage nach Versand der Auftragsbestätigung. Diese Angaben sind unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(2) Die Kosten für den Versand des Kaufgegenstands werden nach Aufwand berechnet und sind vom Käufer zu tragen. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Käufer eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.

(3) Erwirbt der Käufer den Kaufgegenstand für seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstands auf ihn über, sobald Siedle + Voss GmbH den Kaufgegenstand dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Siedle + Voss GmbH. Vor Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von Siedle + Voss GmbH nicht zulässig.

§ 6 Preise

Der im jeweiligen Angebot angegebene Preis für den Kaufgegenstand versteht sich als Endpreis einschließlich eventuell anfallender Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten.

§ 7 Rücktritt

(1) Siedle + Voss GmbH ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des Käufers gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit des Käufers entstanden sind, bspw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder die Abweisung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens. Dem Käufer wird vor Rücktritt die Möglichkeit eingeräumt, eine Vorauszahlung zu leisten oder eine taugliche Sicherheit zu bringen.

(2) Unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche sind im Falle des Teiltrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen.

§ 8 Gewährleistung

(1) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern

a) Siedle + Voss GmbH trägt Gewähr dafür, dass der Kaufgegenstand bei Übergabe mangelfrei ist. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Übergabe des Kaufgegenstands ein Sachmangel, so wird vermutet, dass dieser bereits bei Übergabe mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art des Kaufgegenstands oder des Mangels unvereinbar. Zeigt sich der Sachmangel erst nach Ablauf von sechs Monaten, muss der Käufer beweisen, dass der Sachmangel bereits bei Übergabe des Kaufgegenstands vorlag.

b) Ist der Kaufgegenstand bei Übergabe mangelhaft, hat der Käufer die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Siedle + Voss GmbH ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt.

c) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) sowie Schadenersatz verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.

d) Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in zwei Jahren, beim Verkauf gebrauchter Sachen in einem Jahr.

(2) Gewährleistung gegenüber Unternehmern

a) Ist der Kauf für Siedle + Voss GmbH und den Käufer ein Handelsgeschäft, hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabweichung zu untersuchen und Siedle + Voss GmbH erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind Siedle + Voss GmbH innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft in diesem Fall die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

b) Bei Mängeln leistet Siedle + Voss GmbH nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

c) Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in einem Jahr.

(3) Liefert Siedle + Voss GmbH zum Zwecke der Nacherfüllung einen mangelfreien Kaufgegenstand, kann Siedle + Voss GmbH vom Käufer Rückgewähr des mangelhaften Kaufgegenstands verlangen.

(4) Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Käufers bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen Siedle + Voss GmbH.

§ 9 Haftungsbeschränkung

(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet Siedle + Voss GmbH nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch Siedle + Voss GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentlich ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Ansprüche aus einer von Siedle + Voss GmbH gegebenen Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstands und dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.

(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit unseres Internetshops.

§ 10 Rechtswahl, Gerichtsstand

(1) Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

(2) Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Siedle + Voss GmbH. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

§ 11 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.



Kreativität
in neuen
Dimensionen.